



Kombi-Bespulgerät

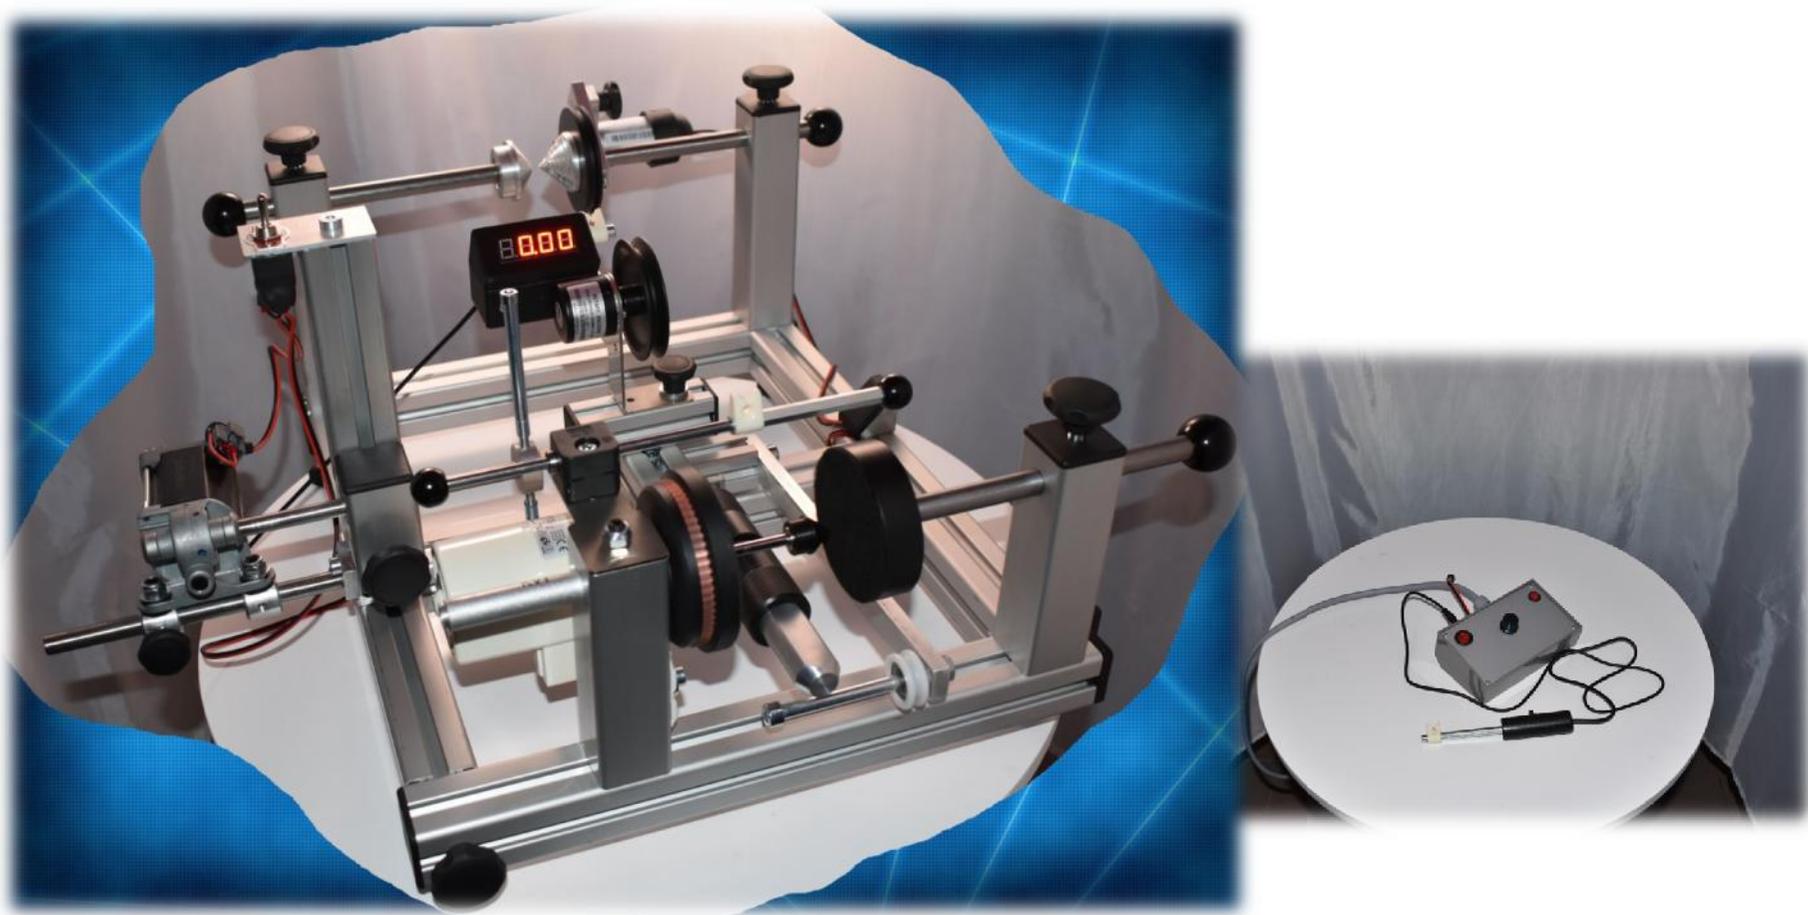

Stationäre Einrichtung

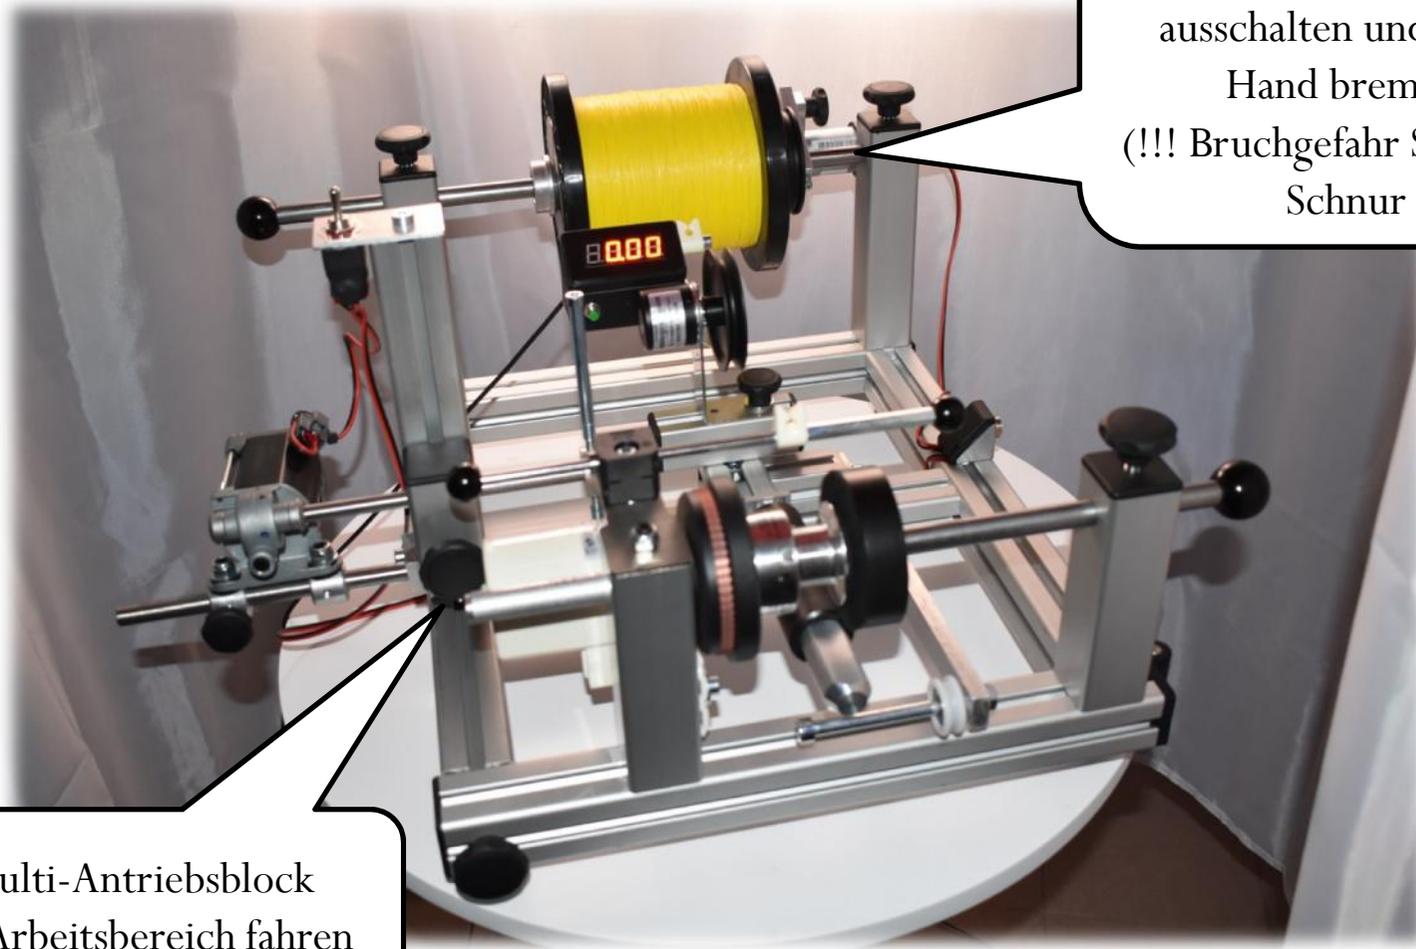

!!! Beim Bespulen
Rückspuleinrichtung
ausschalten und ev. Mit
Hand bremsen.
(!!! Bruchgefahr Spule oder
Schnur)

Multi-Antriebsblock
aus Arbeitsbereich fahren

Rechts-
Linkslauf
Multirolle

Für Multirolle eingerichtet


Kann zum Bremsen der
Großspule eingesetzt
werden. (Rückspuleinheit
einschalten und mit Poti
gedrückt erzeugen)

3. Antriebsblock
zentrisch zur
Kurbelachse
einstellen


1. Sternschraube
lösen

Großer oder asymmetrischer
Griff mit Kabelbinder oder
Gummi fixieren

2. Stationäre-Antriebseinheit
aus dem Arbeitsbereich
schwenken

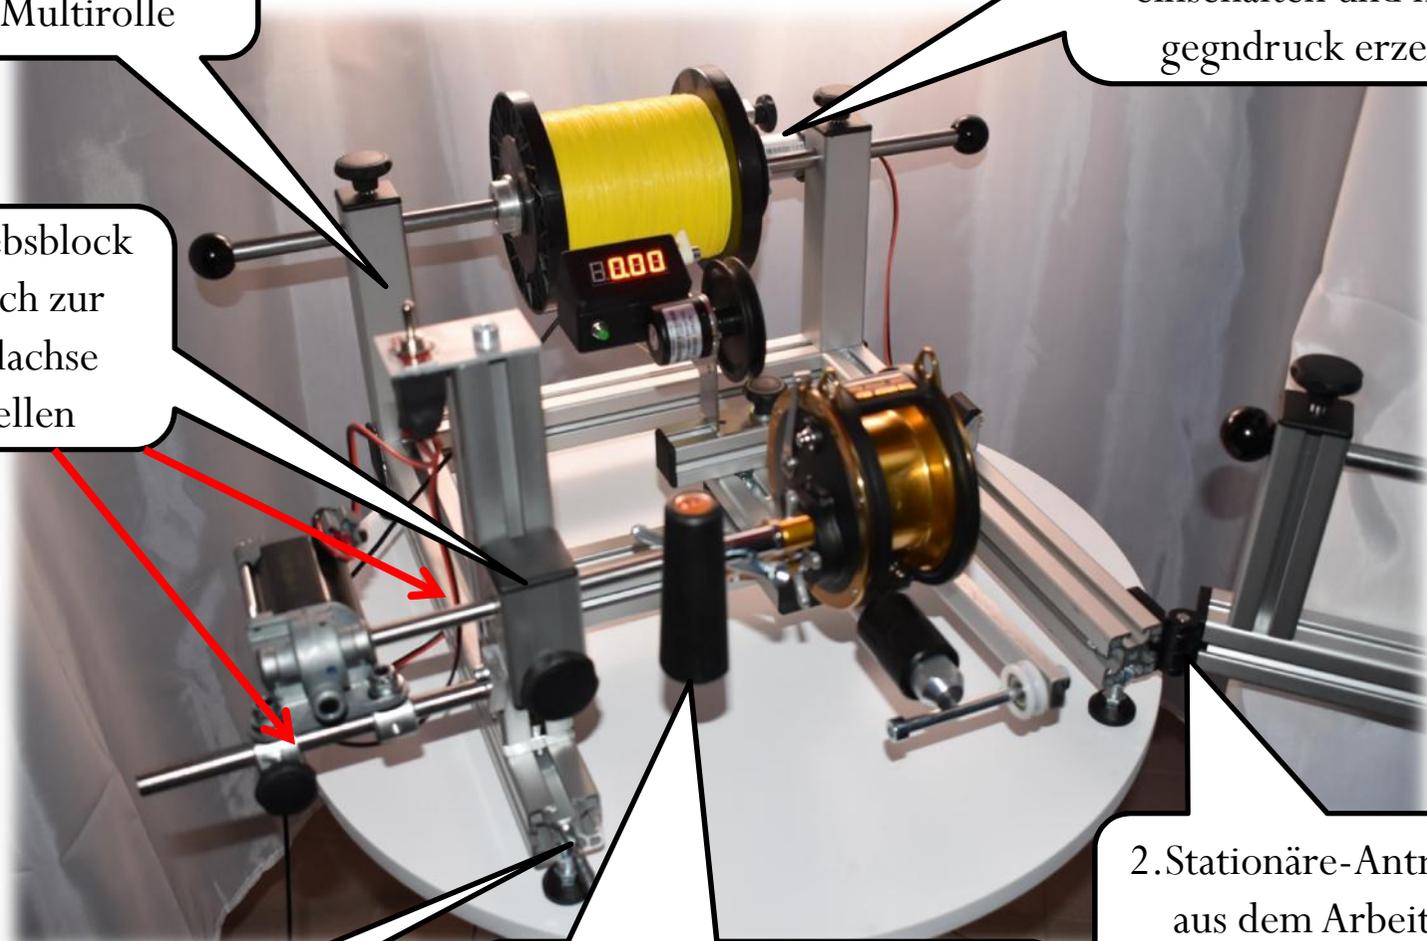


Beispiel einer Schnurumlenkung an einer V2

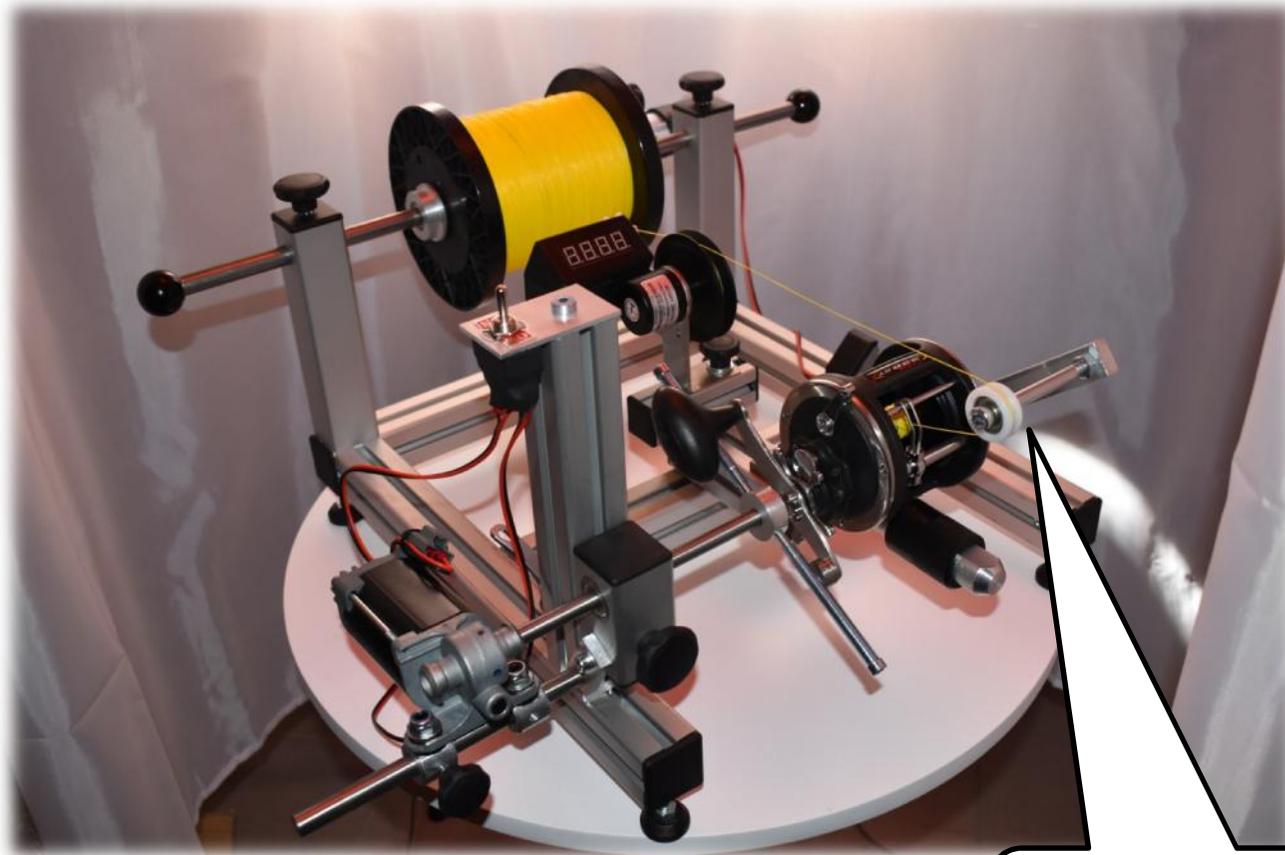

Schnurumlenkrolle für Multi
mit Kurbel an
gegenüberliegender Seite

!!! Beim Entspulen mit
Rückspuleinrichtung
Rollenanpressung lösen

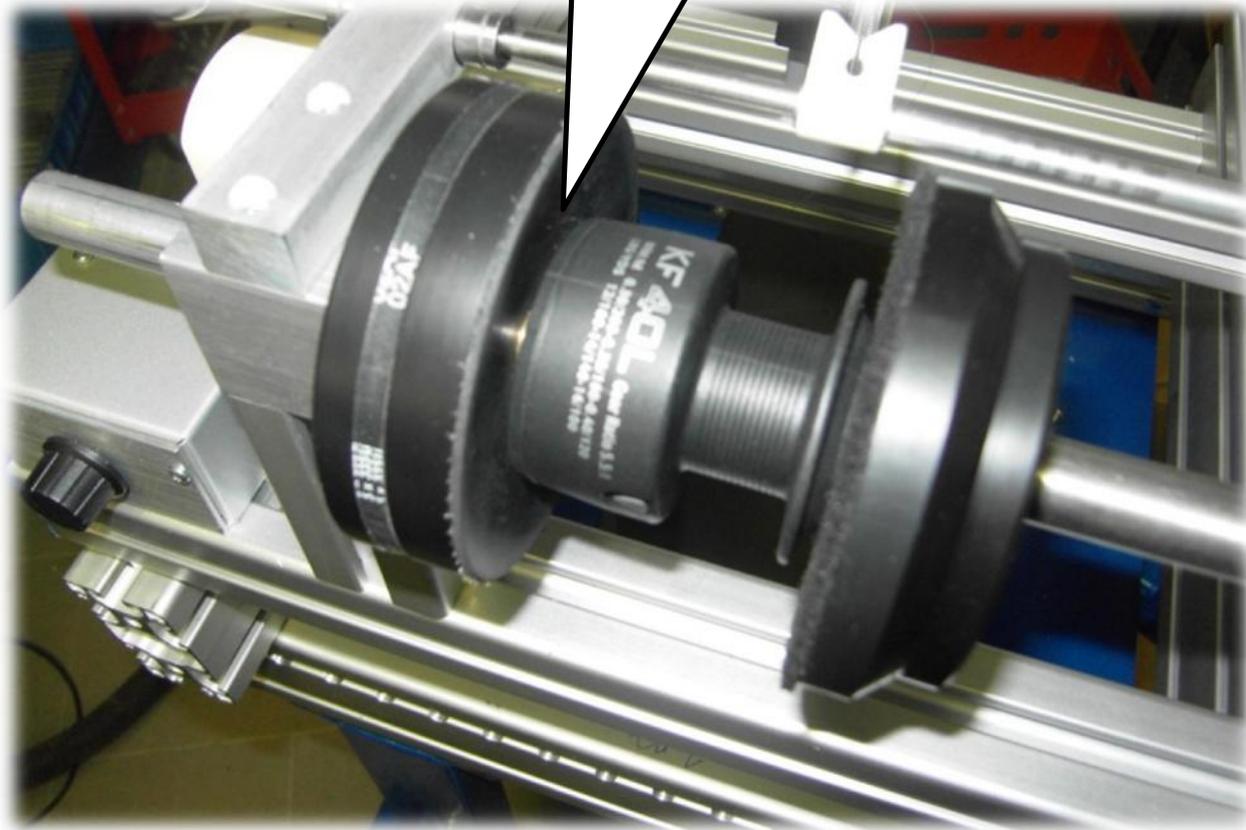

Anschluss Handbedienteil
Anschluss Netzteil
(Netzteil bitte nicht mehr
als 15V betreiben)

Schalter und Poti für
Rückspuleinrichtung

